
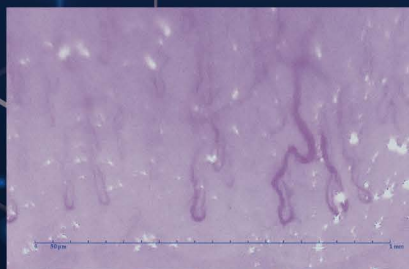
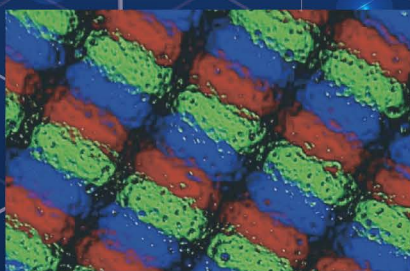


オートフォーカスマイクロスコープ

Autofocus Microscope

ビューティー

VIEWTY

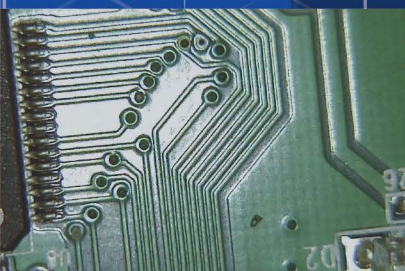

- 高速オートフォーカス＆マニュアルフォーカス機能
- 形状の異なる多彩なエンドキャップに対応
- 液体レンズ搭載
- モードスイッチを変更することによって10~250倍まで拡大
- 起動モードをLEDディスプレイ表示
- リモコン操作で非接触による遠隔操作
- Android & WindowsOSに対応
- ソフトウェアによる計測とデジタルズーム機能
- 持ち運びに便利なペン型デザイン



高速
オート
フォーカス

倍率
10~250

高速オートフォーカス

液体レンズを搭載しているため、短時間でピント調整が可能。自動で瞬時にピントが合うので、ピント調整の手間がなく簡単に使えます。



アタッチメント交換で様々な観察ができる

観察したい内容によって顕微鏡先端のアタッチメントを交換することが可能。アタッチメントを交換することで、温度計測や指の血流観察も可能になります。
※その他、耳用 / 動物の耳用 / 目用 / 内視鏡用 / 遠距離用のアタッチメントもございますので、お問い合わせください。

温度測定



血流観察




綺麗な映像を表示・撮影ができる

約350万画素のカメラで、従来の顕微鏡と比較し、より綺麗な映像での観察・保存ができます。

従来顕微鏡商品



Anyty顕微鏡



有線式デジタル顕微鏡

パソコンやタブレット・スマートフォンとオートフォーカスマイクロスコープをUSBケーブルで接続するだけで、対象物を簡単に観察することができます。




リモコンコントロール機能

リモコン操作で撮影時の手ぶれを防止。さらに、リモコンではっきり見たい場所にピントを合わせるようにピント位置を指定することができます。



最大4台同時接続可能

最大4台までの顕微鏡を同時に接続することができます。画面を4分割で表示できるため、比較しながら観察することが可能です。(※パソコン接続の場合)

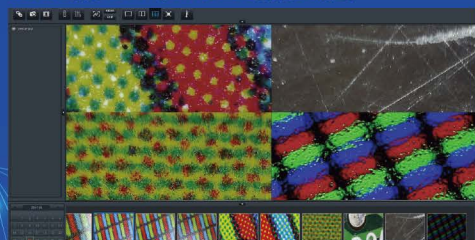

製品仕様

対応OS	Windows 10, 8, 7 / Android
倍率	10~250倍 (21.5型モニター基準)
焦点距離	40倍: 45mm 100倍: 13mm 180倍: 3mm 250倍: 0mm
撮影範囲	40倍: 10.8×6mm 250倍: 1.8×1mm
カメラ	1/3型 CMOSセンサー
カメラ解像度	2304×1536
フォーカス	自動/手動
ホワイトバランス	自動
露出	自動
光源	白色LED×6(標準) 白色LED×4(穴&コーナー用) ON/OFF
動画サイズ	AVI (1920×1080) 20fps (1280×720, 720×480, 640×80) 30fps
静止画サイズ	JPG (1920×1080, 1280×720, 720×480, 640×480)
電源	入力: DC5V 320mA (USB供給)
重量(約)	89g
寸法(約)	176mm×29mm×26mm

付属品



- ▶ オートフォーカスマイクロスコープの本体
- ▶ エンドキャップ (穴&コーナー観察用)
- ▶ リモコン
- ▶ USBケーブル×2 (アンドロイド&PC用)
- ▶ クリーニングツール (クロス&綿棒)
- ▶ 専用ケース

オプション品 (別売)

アタッチメント

指の血流観察用 / 温度計測用アタッチメント
※その他のアタッチメントは別途お問い合わせください。

専用スタンド

スタンドに関してはお問い合わせください。

名称 & 機能説明

エンドキャップ

※出荷時には『エンドキャップ (標準)』が取り付けられています。

エンドキャップホルダー

各種エンドキャップの固定に使用します。

オートフォーカスボタン

- 短く押す…自動でフォーカスを合わせます。
- 長く押す…静止画が撮影されます。

マニュアルフォーカスボタン

手動でフォーカスを合わせる場合に使用します。

モード変更スイッチ

モード変更を行います。

リモコン受光部

付属のリモコンの信号をここで受信します。

USB端子

USBケーブルを接続します。

LCDディスプレイ

各種情報を表示します。

